

کاتالوگ محصولات پارس پمپ



پارس پمپ

نشانی: گیلان رشت خیابان لاهیجان پاکتسازی بن بست زلال شرکت پارس پمپ

تلفن

01333831568

موبایل


09112499927

PARSPUMP.COM

الکتروپمپ یک اسب خودمکش پارس P.CAM100

1-جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن	2-جنس شفت پمپ : استیل
3-جنس پروانه پمپ : نوریل / استیل	4-ظرفیت دمای سیال : 0 تا 90 درجه سانتیگراد
5-کاربرد : سیستم خودمکش / دیگ بخار / ساختمان / باغ	


MODEL	P2		P1	AMP	Q (M ³ /H – L/MIN)							
	HP	KW	KW abs		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	
1~ 230 V 50 HZ				1~	0	10	20	30	40	50	60	
P.CAM100/00 P.CAM100/01	1	0.74	1.02	1*230 V 50 HZ	H (M)							
					4.7	52.5	47	42	37	32	26.7	10

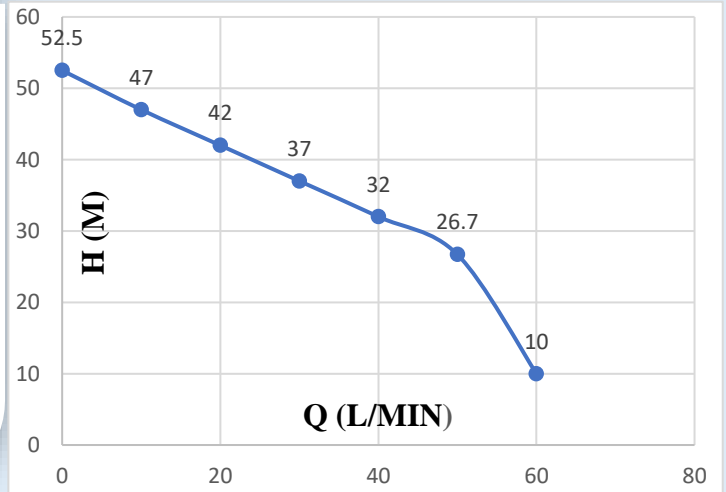

الکتروپمپ یک اسب محیطی پارس P.CM100

1-جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن	2-جنس شفت پمپ : استیل
3-جنس پروانه پمپ : نوریل / استیل	4-ظرفیت دمای سیال : 0 تا 90 درجه سانتیگراد
5-کاربرد : سیستم خانگی / دیگ بخار / صنعتی	

MODEL	P2		P1	AMP	Q (M ³ /H-L/MIN)							
	HP	KW	KW abs		0	1.2	2.4	3.6	4.2	4.8	5.4	
1~ 230 V 50 HZ				1~	0	20	40	60	70	80	90	
P.CM100/00 P.CM100/01	1	0.74	1.16	1*230 V 50 HZ	H (M)							
					5.7	33	32.5	31.5	29.6	28.3	26.8	25.2

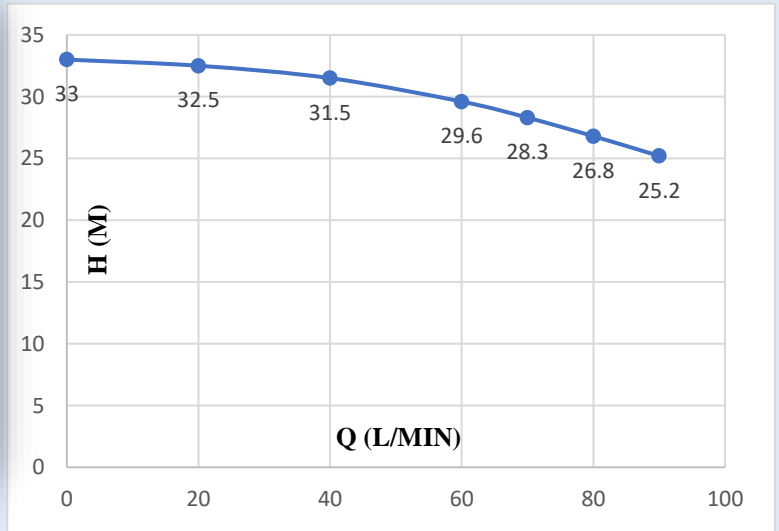

الکتروپمپ سانتریفیوژ یک و نیم اسب دو پروانه پارس P.CB160

1-جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن


2-جنس شفت پمپ : استیل

3-جنس پروانه پمپ : استیل

4-ظرفیت دمای سیال : 0 تا 90 درجه سانتیگراد

5-کاربرد : ساختمان / باغ

MODEL	P2		P1	AMP	Q (M ³ /H-L/MIN)								
	HP	KW			KW abs	1~	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8
1~ 230 V 50 HZ	HP	KW	KW abs	1~ 1*230 V 50 HZ	H (M)								
					53	52.5	52	51	50	46.9	43.3	39.7	35
P.CB160	1.5	1.1	2.30	10.2	53	52.5	52	51	50	46.9	43.3	39.7	35

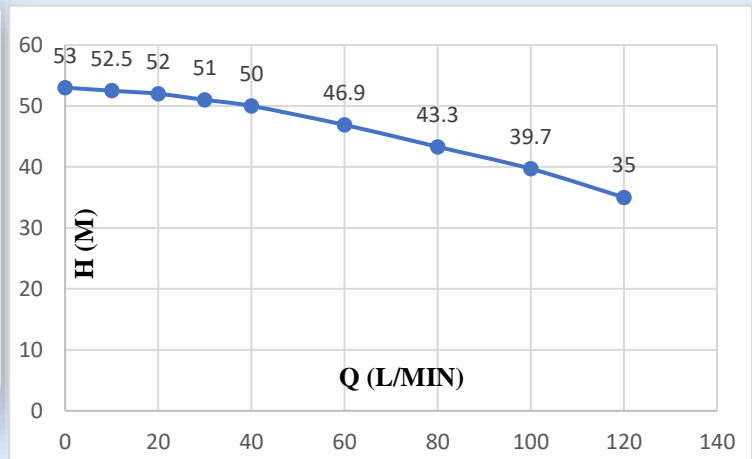

الکتروپمپ سانتریفیوژ دو اسب دو پروانه پارس P.CB210

1-جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن


2-جنس شفت پمپ : استیل

3-جنس پروانه پمپ : استیل

4-ظرفیت دمای سیال : 0 تا 90 درجه سانتیگراد

5-کاربرد : ساختمان / باغ

MODEL	P2		P1	AMP	Q (M ³ /H-L/MIN)									
	HP	KW			KW abs	1~	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	6
1~ 230 V 50 HZ	HP	KW	KW abs	1~ 1*230 V 50 HZ	H (M)									
					57.3	56.9	56	55.1	54	51.5	48.4	44.4	39.5	34
P.CB210	2	1.5	2.60	11.5	57.3	56.9	56	55.1	54	51.5	48.4	44.4	39.5	34

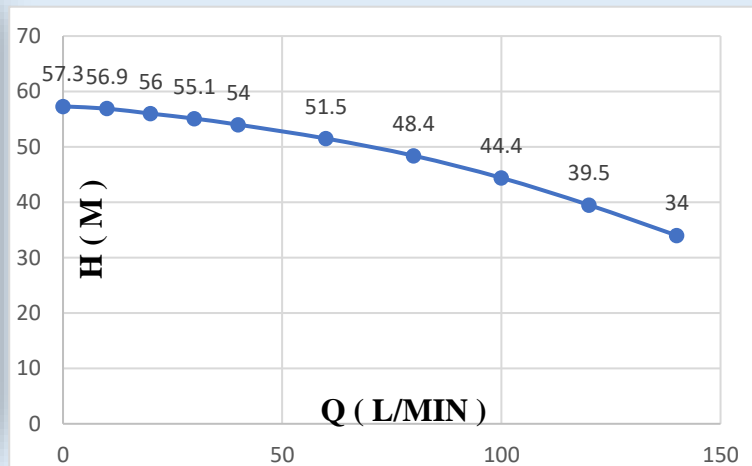

الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه پارس P.CS150/2"

1-جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن


2-جنس شفت پمپ : استیل

3-جنس پروانه پمپ : چدن

4-ظرفیت دمای سیال : 0 تا 90 درجه سانتیگراد

5-کاربرد : کشاورزی / استخری

MODEL	P2		P1	AMP	Q (M ³ /H-L/MIN)								
	HP	KW	KW abs		1~	0	6	12	18	24	30	36	42
1~ 230 V 50 HZ				1~	0	100	200	300	400	500	600	700	800
				1*230 V 50 HZ	H (M)								
P.CS150/2"	1.5	1.1	1.85	8.8	12.3	12.3	12.2	11.8	11.0	10.2	9.1	7.7	6

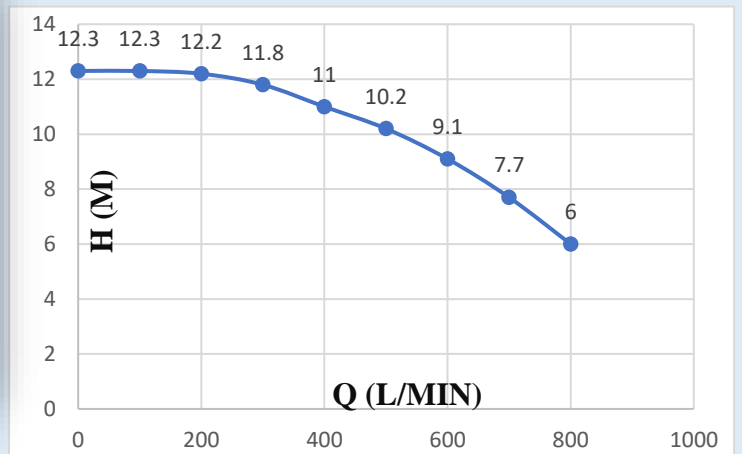

الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه پارس P.CS200/2"

1-جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن


2-جنس شفت پمپ : استیل

3-جنس پروانه پمپ : چدن

4-ظرفیت دمای سیال : 0 تا 90 درجه سانتیگراد

5-کاربرد : کشاورزی / استخری

MODEL	P2		P1	AMP	Q(M ³ /H-L/MIN)										
	HP	KW	KW abs		1~	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
1~ 230 V 50 HZ				1~	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
				1*230V 50 HZ	H(M)										
P.CS200/2"	2	1.5	2.10	10	13.8	13.8	13.6	13.1	12.4	11.6	10.6	9.4	7.8	6	

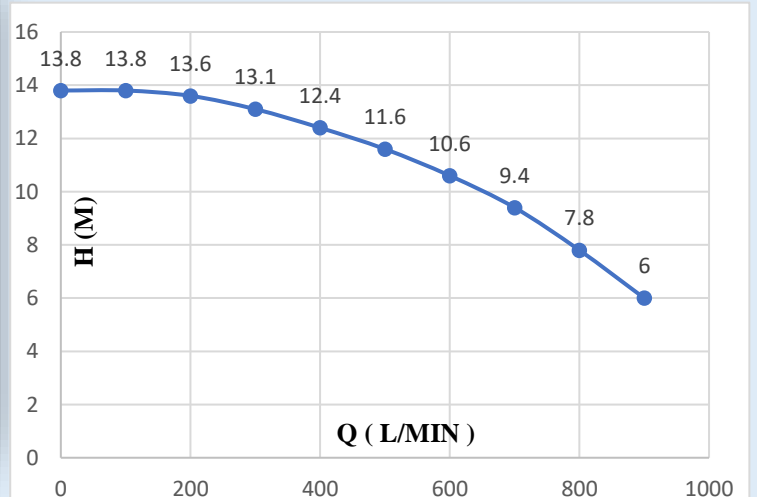

قطعات تولیدی پارس پمپ



- * قطعات و ملزومات تولید شده از کیفیت بالا برخوردار می باشد *
- * وزن استاندارد آنها باعث جلوگیری از لرزش و کم شدن صدای پمپ میشود *
- * تمامی قطعات و الکتروپمپ ها دارای گارانتی بی قید و شرط می باشد *

منابع فلزی تحت فشار



تولید کننده منابع تحت فشار در سایز های کوچک

8 / 20 / 24 / 28 / 28 / 28 / 28 / 28 / لیتر

منابع فلزی تحت فشار



تولید کننده منابع تحت فشار در سایزهای بزرگ
60 / 80 / 100 / لیتر

گروه تولیدی پارس پمپ



تضمین کیفیت و تامین قطعات

نقطه اعتماد و اعتبار ماست

با یاری خالق توانا مگردان

PARSPUMP.COM